



■ 表面実装型スイッチ ■ LS35 シリーズ

Surface Mountable Switch LS35 Series

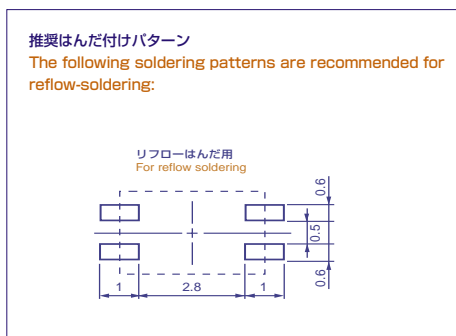

●外形寸法図/Outline drawing

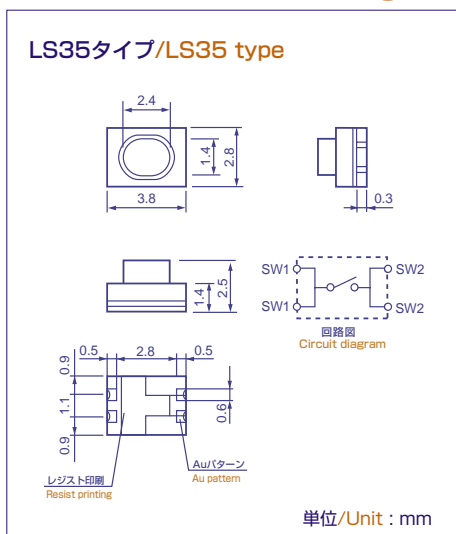

■ 特徴 / Features

1. 小型であるため実用上のレイアウトの融通性が高く、セット設計が容易に行なえます。
2. リフロー炉によるはんだ付けが出来ます。

■ 用途 / Application

ルミスイッチLS35シリーズは操作スイッチとして次のような製品に使用できます。
TV、VTR、音響機器、車載用機器、通信用機器、ファクシミリ、電話機、カーオーディオ製品等。

LUMISWITCH,LS35 series, can be used as a function control switch in the following applications.

TV, VCR, audio equipment, automotive and telecommunication equipment, measuring instruments, facsimiles, telephone sets, car audio products etc.

●部品コード/Code for Parts

LS35 J 2 - T

〈シリーズ/Series〉
スイッチ高さ/Thickness
 J:2.5mm
操作荷重/Operating force
 2:1.77N(180gf)
 3:2.35N(240gf)
包装形態/Packing mode
 無記入:バルク包装
 Non-coded: Bulk packing
 T:テーピング(基本納入形態)
 T:Taping (standard mode)

●電氣的・機械的特性/Electro-Mechanical Characteristics

スイッチ部/Switch portion

(Ta 25°C)

Item	スイッチ作動力/Switch operating force	
	1.77N	2.35N
最大定格/Maximum rating	DC12V 20mA	
接触抵抗/Contact resistance	100mΩ以下/100mΩ or less	
絶縁抵抗/Insulation resistance	100MΩ以上/100MΩ or more	
耐電圧/Withstanding voltage	AC250V 1分間/AC250V for one minute	
バウンス/Bounce	20ms以下/20ms or less	
ストローク/Stroke	0.17mm	
作動力/Operating force	1.77N±0.49N	2.35±0.59N
動作寿命/Operating life (times)	5万回以上 50,000 or more	3万回以上 30,000 or more